# Chalet mezzanine Narbonne 25 SDB - Bois 70mm - 25 + 25m² intérieur Epaisseur Madriers:70mm contrecollé





## caractéristiques du produit :


| | |
|---|---|
| Matériau | Bois brut |
| Type de madriers | Assemblage par emboitement |
| Type de bois | Epicéa contrecollé |
| Epaisseur des murs | 70mm contrecollés |
| Largeur de façade (cm) | 514 |
| Profondeur (cm) | 514 |
| Surface extérieure au sol - surface dalle (m2) | 26,42 |
| Surface intérieure | De 20 à 50 m2 |
| Surface intérieure (m2) | 25+25 |
| Largeur de façade hors tout (cm) | 573 |
| Profondeur hors tout (cm) | 602 |
| Hauteur de mur (cm) | 331 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 473 |
| Type de Toiture | Double pente |
| Pente de la toiture (°) | 30 |
| Surface de toiture (m2) | 39,97 |
| Revêtement de toit | Feutre bitumeux inclus |
| Avancée de toiture (cm) | 64 |
| Plancher | Plancher inclus |
| Type de porte | Double porte semi-vitrée |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 160x199 |

| | |
|---|---|
| Seuil de porte | Seuil en métal |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Oscillo-battante |
| Nombre de fenêtres | 5 |
| Dimension fenêtre extérieur cadre (cm) | 1x(134x105) + 1x(76,5x105) + 2x(64x64) + 1 triangulaire fixe(199x103) |
| Vitrage | Double vitrage 4/14/4mm |
| Garantie | 5 ans |
| Livraison nombre de colis | 3 |
| Temps de montage | 5 jours à 2 personnes |

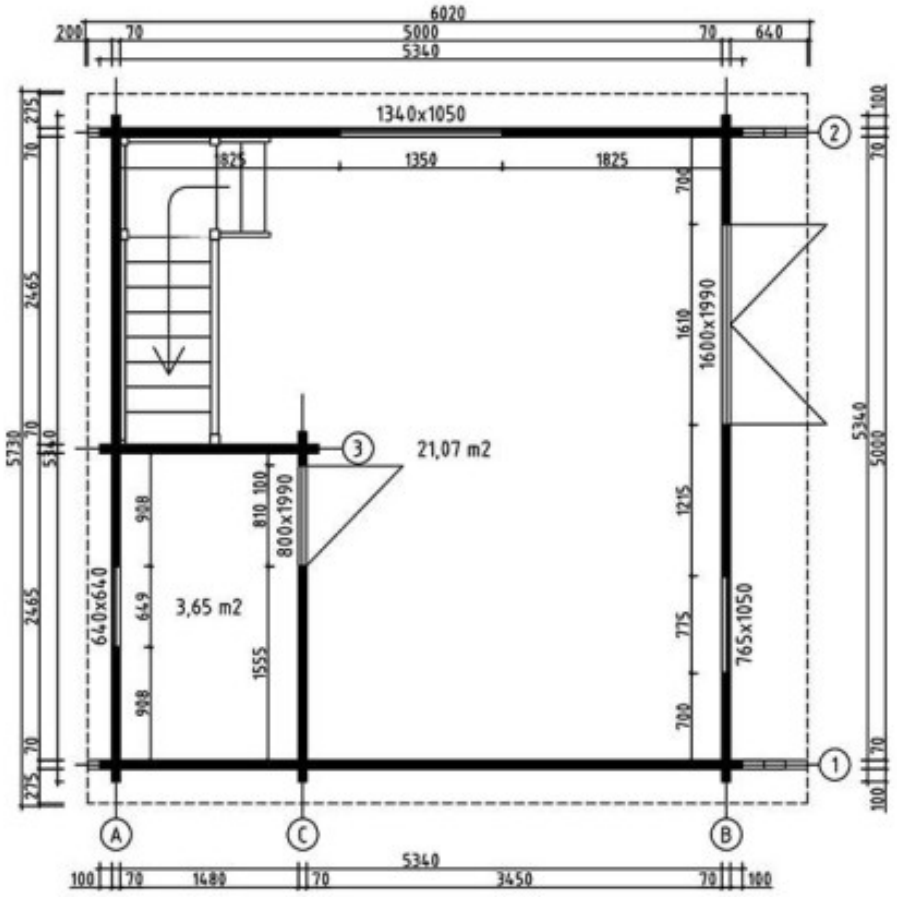


6020
200
70
5000
70
640
5340
1340x1050
1825
1350
1825
2465
5730
70
5340
2465
70
275
1610
1600x1990
1215
775
700
765x1050
3
21,07 m2
810
100
800x1990
908
649
908
640x640
3,65 m2
1555
2
1
A
C
B
5340
100
70
1480
70
3450
70
100

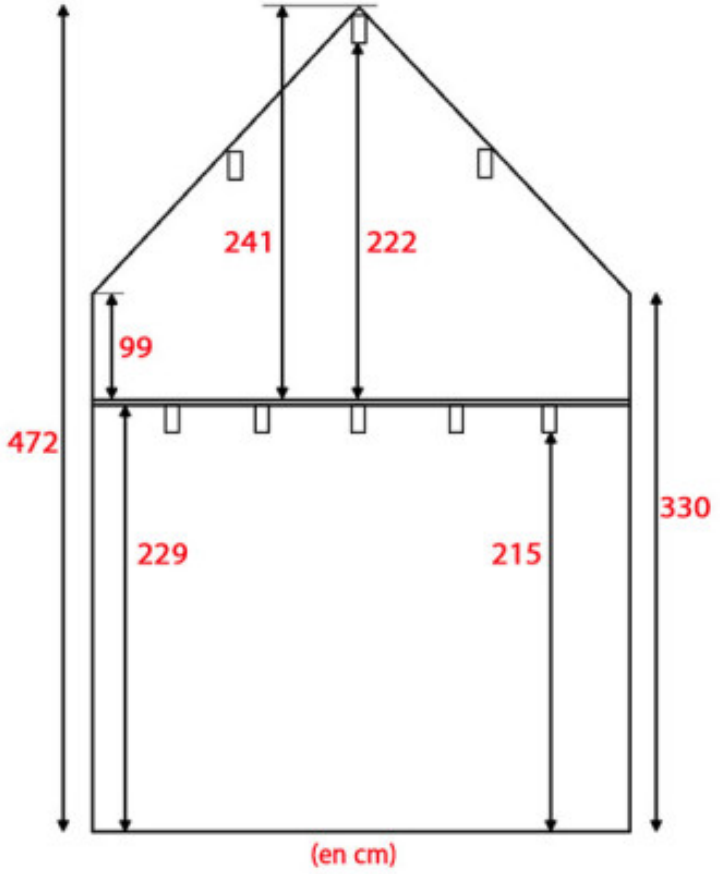

241
222
99
472
330
229
215
(en cm)

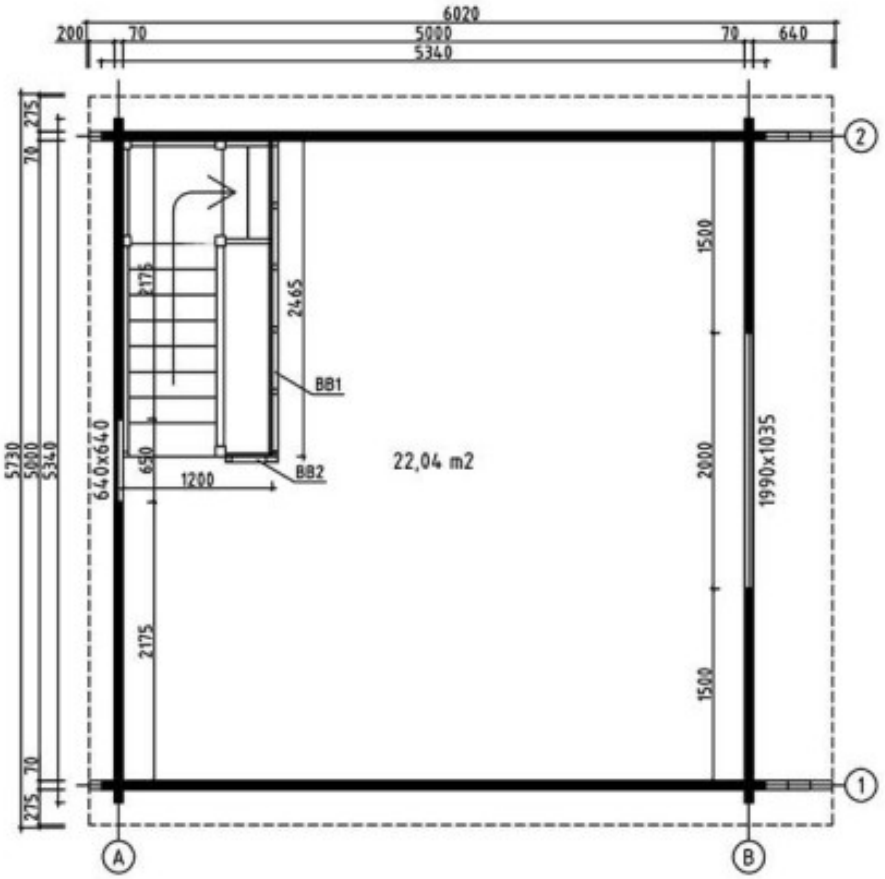
6020
200
70
5000
70
640
5340
275
70
2175
2465
BB1
BB2
650
1200
640x640
5730
5000
5340
22,04 m2
1500
2000
1990x1035
1500
2175
70
275
2
1
A
B







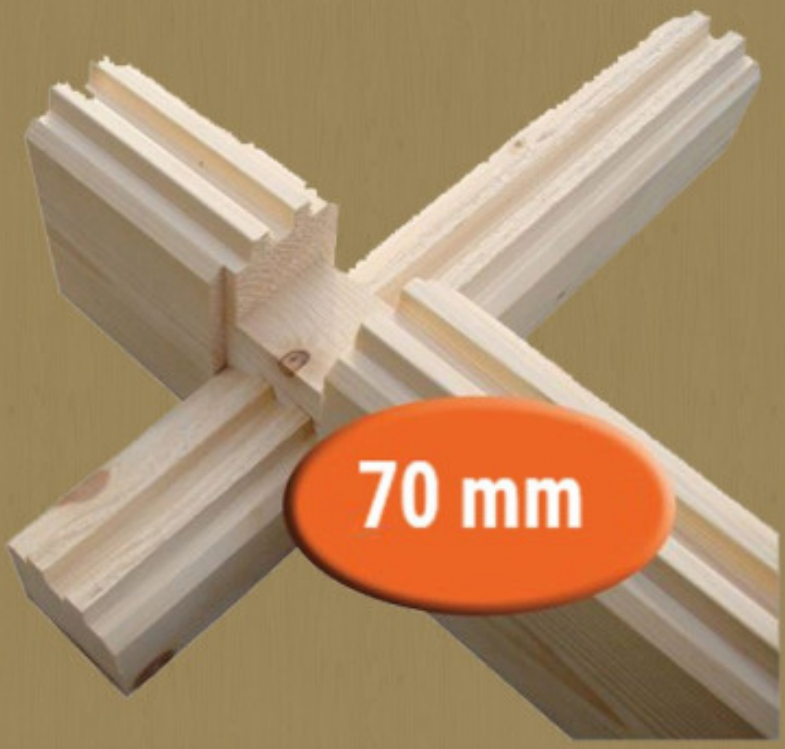


## Assemblage système WINDBLOCK

L'ensemble des madriers constituant les murs est fabriqué selon le système «WINDBLOCK» c'est à dire qu'ils ont une encoche d'emboîtement dessus et dessous.
De cette façon, les madriers sont emboîtés et bloqués dans les madriers supérieurs et inférieurs.
Dès les modèles en 28 mm, double entaillage des encoches pour une meilleure isolation à l'air et une plus grande stabilité.