Abri de jardin BANDOL 44mm - 9,44m² intérieur



caractéristiques du produit :

Matériau	Bois brut
Type de madriers	Assemblage par emboitement
Type de bois	Epicéa massif
Epaisseur des murs	44mm
Largeur de façade (cm)	400
Profondeur (cm)	250
Dimensions dalle (cm)	400 x 250
Surface extérieure au sol - surface dalle (m2)	10
Surface intérieure	6 à 10m2
Surface intérieure (m2)	9.44
Largeur de façade hors tout (cm)	458
Profondeur hors tout (cm)	308
Dimensions hors tout (LxPxH) en cm	458 x 308 x 249.75
Surface hors tout (m2)	14.11
Hauteur de mur (cm)	229
Hauteur de faîtage (cm)	247
Type de Toiture	Toit plat
Pente de la toiture (°)	6.66
Surface de toiture (m2)	13
Revêtement de toit	Feutre bitumeux inclus
Composition du toit	Voliges 18mm
Avancée de toiture (cm)	20
Plancher	Plancher en option

Type de porte	Double porte vitrée
Dimensions porte en cm (hors cadre)	160x199
Seuil de porte	Seuil en métal
Type de serrure	Cylindre européen
Type de fenêtre	Oscillo-battante
Nombre de fenêtres	1
Dimension fenêtre extérieur cadre (cm)	90,5x50
Vitrage	Double vitrage 4/6/4mm
Garantie	5 ans
Livraison nombre de colis	1
Dimension du colis (cm)	450x115x76
Poids du colis (kg)	1286
Temps de montage	1 jour à 2 personnes
Conseil de traitement	Application traitement fongicide/insecticide, puis 1 couche lasure d'imprégnation et 2 couches de lasure de finition.
Conseil de traitement	Application 2 couches de lasure de finition
Numéro de certificat FSC/PEFC	FSC-C150544






METH
MARMETH

Assemblage système WINDBLOCK

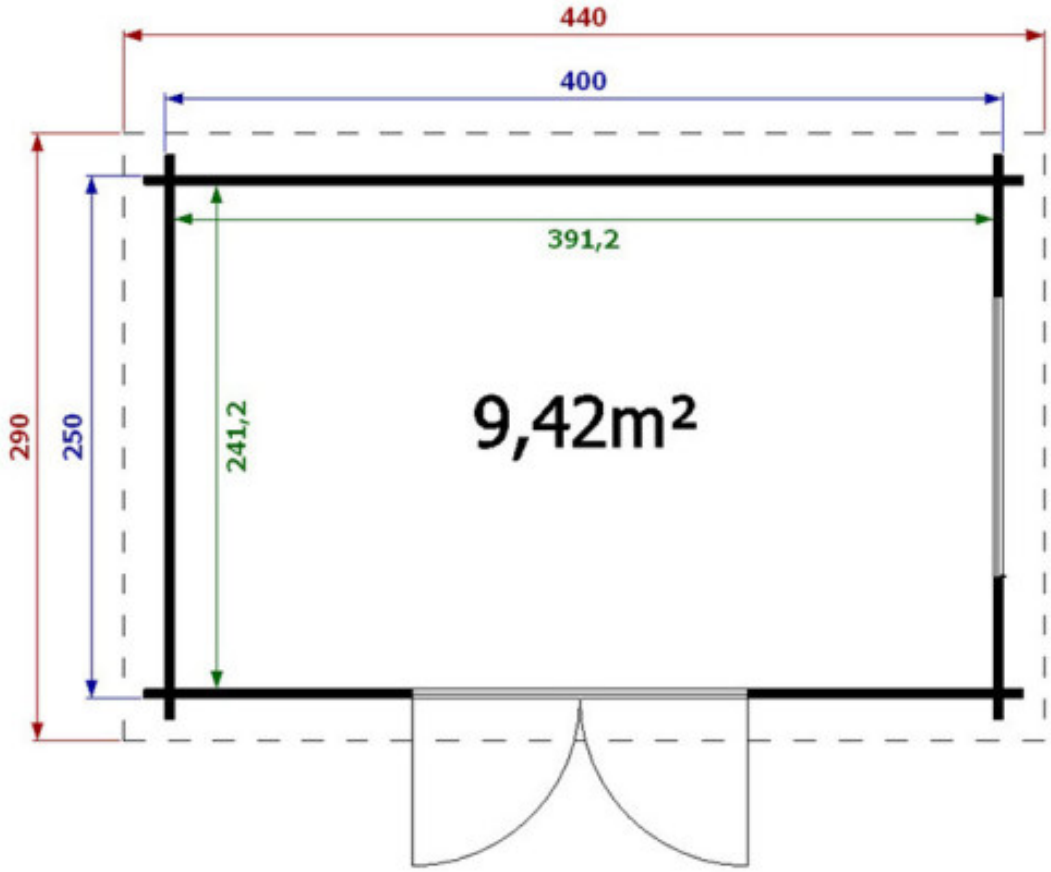

L'ensemble des madriers constituant les murs est fabriqué selon le système «WINDBLOCK» c'est à dire qu'ils ont une encoche d'emboîtement dessus et dessous.
De cette façon, les madriers sont emboîtés et bloqués dans les madriers supérieurs et inférieurs.
Dès les modèles en 28 mm, double entaillage des encoches pour une meilleure isolation à l'air et une plus grande stabilité.